

SIAX 110 Light

CONTROLLO NUMERICO



Gestione 1 o 2 Assi
PLC integrato



sipro
sistemi programmabili

PRESTAZIONI SOFTWARE

STANDARD

- Interpolazione lineare
- Set di 250 istruzioni speciali oltre al posizionamento
- Inseguimento tra assi
- Tabelle indicizzate; matematica
- Cicli paralleli, cicli parametrici
- Display programmabile
- Test completi verso il mondo esterno
- Connessione modem - Teleassistenza


OPTIONAL

- Interpolazione circolare
- Geometria polare
- Lettura di programmi da CAD/CAM (codice ISO)
- Interfaccia con PC
- Gestione camme
- Funzioni packaging

HARDWARE

N° 16 Ingressi Digitali: 24 Vdc – optoisolati
N° 16 Uscite Digitali: 24 Vdc / 2A – optoisolate
Encoder Incrementali: 1 ÷ 2 - 5/12 V - Push Pull - Line Driver - 200 KHz
N° 2 Ingressi Analogici: 12 bit - 0 ÷ 5 V
Uscite Analogiche: 1 ÷ 2 - 12 bit ±10 V
N° 2 Ingressi interrupt
Linea seriale: 2 linee RS232
Tastiera: Poliestere 41 tasti - 20 tasti funzione personalizzabili
Visualizzazione: LCD 4 x 20 retroilluminato a LED
Protezione: IP65
Alimentazione: 15 Vac oppure 24 Vdc - max 1.2A
Dimensioni: L 200 mm - H 160 mm - P 50 mm

**PROFONDO
SOLO
50 mm**

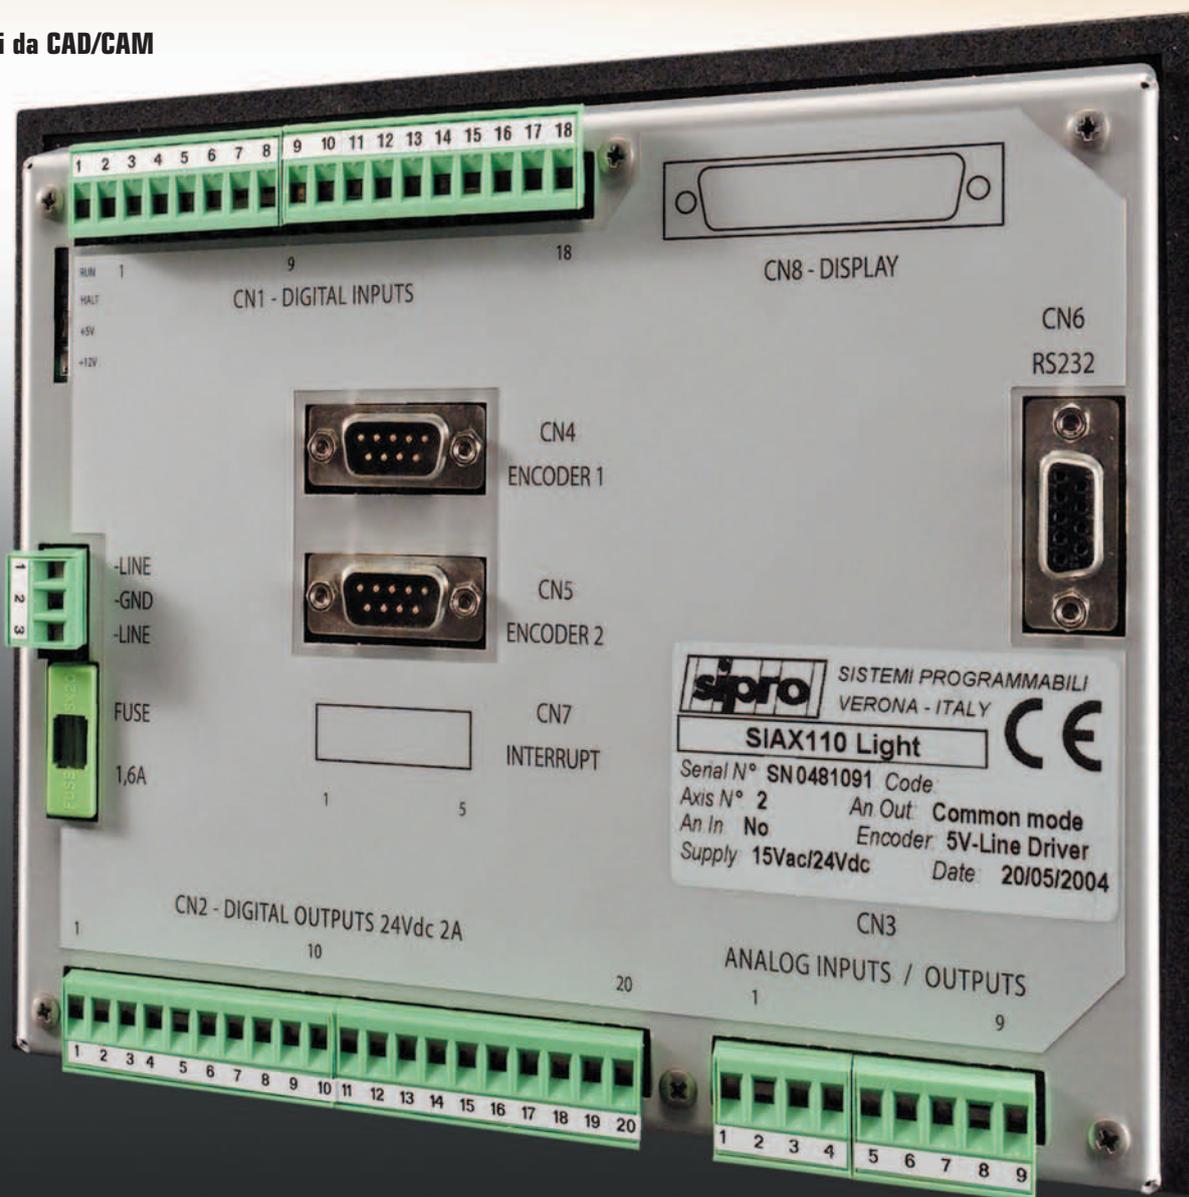

sipro
sistemi programmabili

SIPRO S.r.l Sistemi Programmabili
Viale dell' Industria, 7- 37135 VERONA - ITALY - Tel. 045/508822 (r.a.) - Fax 045/585477
internet - <http://www.sipro.vr.it> - E-mail: sipro@sipro.vr.it